



Digitaler HD Satelliten Receiver

SRT 7030



Picture similar

High Definition TV vom Feinsten

Genießen Sie Ihr TV-Erlebnis mit dem digitalen High Definition-Satellitenreceiver SRT 7030. Die einfache Bedienung, das benutzerfreundliche Menü und die komfortablen Funktionen machen den Receiver zu einem zuverlässigen Partner für Ihr Home Entertainment. Über den integrierten USB-Anschluss können Sie TV-Sendungen aufzeichnen und Dateien direkt von einem externen USB-Speichergerät wiedergeben. Außerdem können Sie digitales Free-To-Air-TV und Radio über Satelliten wiedergeben. Darüber hinaus punktet der Receiver mit vielen weiteren nützlichen Funktionen, wie z.B. schnelle Sendersuche, Favoritenlisten zur individuellen Sortierung von TV- und Radioprogrammen, Buchung von Sendungen direkt aus dem Elektronischen Programmführer (EPG), Teletext und vieles mehr gehören zum Standard eines STRONG Receivers.

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit¹
- Unterstützt Dolby® Digital Plus²
- USB Anschluss zur Wiedergabe von Dateien³ und Software-Update
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit im Standby
- Aufnahme von TV-Sendungen und Timeshift Funktion
- 2000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage⁴
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- Bis zu 8 programmierbare Timer



4000 channels



EPG
Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite
lists



USB
recording




Timeshift



Digitaler HD Satelliten Receiver **SRT 7030**

- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit
- Kanallisten schnell und einfach vom USB-Stick hinauf-/herunterladen
- Teletext, mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar⁴
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- Kindersicherung durch Passwortsicherung gewählter Programme
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Einfache Handling-Optionen zum Finden, Bearbeiten, Verschieben, Favorisierung und Sperren von Programmen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Videoausgänge: HDMI, SCART (CVBS)
- Digitaler Audio-Ausgang über S/PDIF koaxial zum Anschluss an einen digitalen Verstärker
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Unterstützt MPEG-4 and H.264
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
- **Anschlüsse:** SAT IN, USB, HDMI, TV SCART, S/PDIF koaxial, Audio L/R, Netzadapter
- **Zubehör:** Fernbedienung 2x AAA Batterien, Adapter

- 1 Abhängig von lokalen Signalzuständen
- 2 Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- 3 STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, obwohl Erweiterungen aufgelistet werden, hängt es davon ab, wie on-Codec verwendet wird, die Daten-Bitrate und Auflösung (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).
- 4 Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

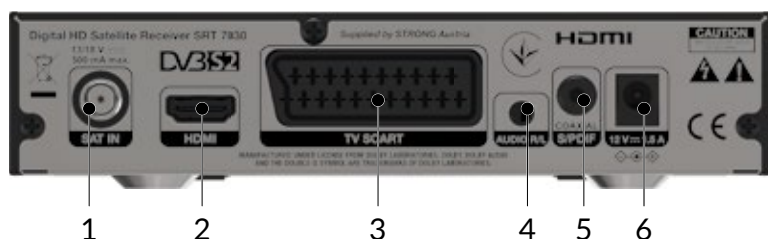

1. Satellitenantenne
2. TV (HDMI)
3. TV (Scart)
4. Audio Hi-Fi Verstärker

5. Digitaler Audio- Verstärker
6. Netzadapter
7. USB (Vorderseite)

Demodulator

Demodulation: QPSK, 8PSK Symbolrate:
DVB-S QPSK: 2 ~ 45 Ms/s DVB-S2 8PSK/
QPSK: 2~45 Ms/s
FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
in DVB-S mode
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in
DVB-S2 mode 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9,
9/10 in 8PSK mode

Video Decoder

Datenrate: Max. 20 Mbit/s
Bildformat: 16:9, 4:3 Pan&Scan, 4:3
Letterbox, Auto
Videoauflösung: 480i, 480p, 576i, 576p,
720, 1080i, 1080p
50/60 Hz

Audio Decoder

Audio decoding: MPEG-1/2 Layer 1 & 2
Audio Modi: L/R, Stereo
Audio Unterstützung: E-AC3, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus*
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
Eingangsfrequenz: 950 ~ 2150 MHz RF
Impedanz: 75 Ohm nominal Eingangspegel:
-65 to -25 dBm Eingangspegel:
13/18 V DC (+/- 5%), max. 0.5 A,
Überspannungsschutz Schaltkriterien:
DiSEqC 1.0, 1.1
LNB Einspeisung: Universal,
SatCR (max. 8 User)
DiSEqC Version: DiSEqC 1.2, GotoX
(DiSEqC 1.3)

System und Speicherkapazität

Prozessor Ali M3510G
Flash Speicher: 8 MB
SDRAM: 64 MB

Anschlüsse

SAT IN
USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)
HDMI 1.3
TV SCART (CVBS, Audio L/R)
3.5 mm Audio L/R S/PDIF (koax.)
Netzadapter (12 V, 1.5 A)

Allgemeine Daten

Stromversorgung: AC100~
240V~50/60Hz
Eingangsspannung: DC 12 V 1.5 A
Stromverbrauch: max. 18 W, typ. 5 W
Stromverbrauch in Standby: max. 0.65 W
Betriebstemperatur: 0° bis +40°C
Lagertemperatur: -10° bis +70°C
Feuchtigkeit: 10 - 95% RH, nicht
kondensierend
Größe (W x D x H) in mm: 168 x 105 x 40
Gewicht in kg: 0,26

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

EAN SRT 7030: 9120072373978
Menge / Karton: 5 Stk.

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (E 0,12/Min. österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (E 0,14/Min. deutsches Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv	NL	support_nl@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017	FR	support_fr@strong.tv
				UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2022. Alle Rechte vorbehalten.