


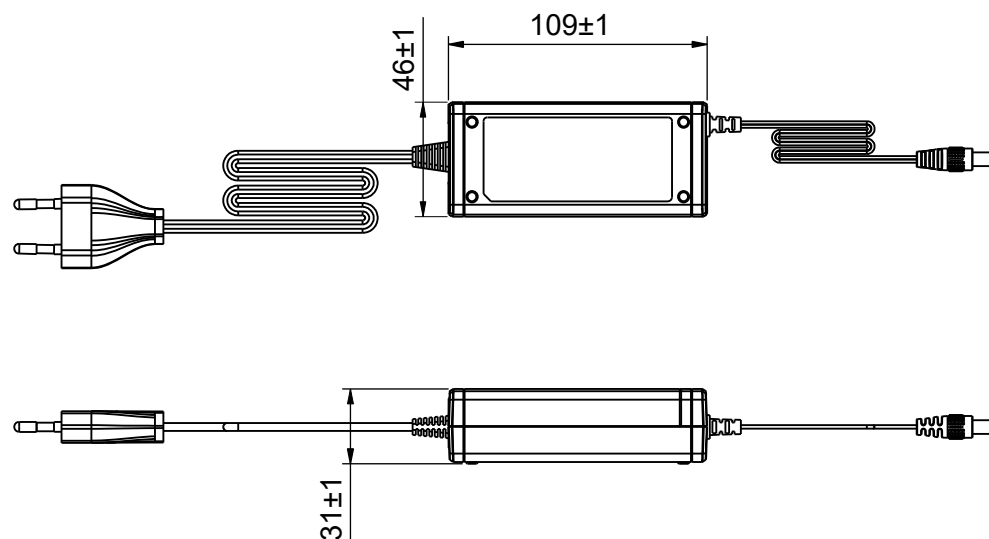

12-V-Netzteil (36 W / 3,0 A)

- mit festgelegter Spannung
- einfach anzuschließen und leise in der Nutzung
- hoher Wirkungsgrad sorgt für eine niedrige Betriebstemperatur und eine lange Lebensdauer
- besonders umweltfreundlich und energieeffizient durch geringen Stand-by-Verbrauch
- mit praktischer LED-Betriebsanzeige

12 V Power Supply (36 W / 3.0 A)

- with fixed voltage
- easy to connect and quiet during use
- the high efficiency maintains a low operating temperature and ensures a long service life
- especially eco-friendly and energy-efficient thanks to its low stand-by consumption
- equipped with useful LED operation indicator

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	28.03.2024	alw
		gepr.:	28.03.2024	np
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

NTS DC 12V/3A (36W)
(5.5x2.1mm) sw

Zeichnungs-Nr.:

64980



Blatt

1/2

von

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Specifications							A
	Anschlüsse:		Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), DC-Stecker 5,5 x 2,1 mm					Connections:		Euro plug (type C, CEE 7/16), DC plug 5.5 x 2.1 mm					
B	Eingang:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A max.					Input:		100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A max.					B
	Ausgang:		12,0 V ===, 3,0 A, 36,0 W					Output:		12.0 V ===, 3.0 A, 36.0 W					
	Durchschnittliche							Average active							
	Effizienz im Betrieb:		89,4 %					efficiency:		89.4 %					
	Effizienz bei geringer							Efficiency at low							
C	Last:		86,9 %					load (10%):		86.9 %					C
	Leistungsaufnahme							No-load power							
	bei Nulllast:		0,06 W					consumption:		0.06 W					
	Kabellänge:		1,8 m					Cable length:		1.8 m					
	Gewicht:		ca. 87 g					Weight:		approx. 87 g					
D	Polarität:		positiv					Polarity of DC connector:		positive					D
	Schutzart:		IP20					Protection level:		IP20					
	Schutzklasse:		II					Protection class:		II					
	Betriebsbedingungen:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RF					Operating conditions:		-20 °C ~ +50 °C 25 ~ 75 % RH					
	Lagerbedingungen:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RF					Storage conditions:		-40 °C ~ +80 °C 25 ~ 75 % RH					
E	Schutz vor:		Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überstrom					Protection against:		short-circuit, overload, overvoltage, overcurrent					E
	Farbe:		schwarz					Colour:		black					
F															F
G															G
H															H
I															I
	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		
	Datum		Name		gez.:	28.03.2024	alw	NTS DC 12V/3A (36W)						2/2	
					gepr.:	28.03.2024	np	(5.5x2.1mm) sw							
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:				von		
J				Änderungen vorbehalten / Subject to change				64980							J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	