




Die leistungsstarken Performer für Farbe in A4

Der ECOSYS P5026cdn versorgt kleinere, vernetzte Teams oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze mit hochwertigen Farbdrucken. Er ist kompakt und auffällig leise – und damit ein angenehmer Partner in Ihrem Büro. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung. Das Schwestermodell ECOSYS P5026cdw ermöglicht darüber hinaus den direkten drahtlosen Zugriff auf den Drucker via Wi-Fi Direct.

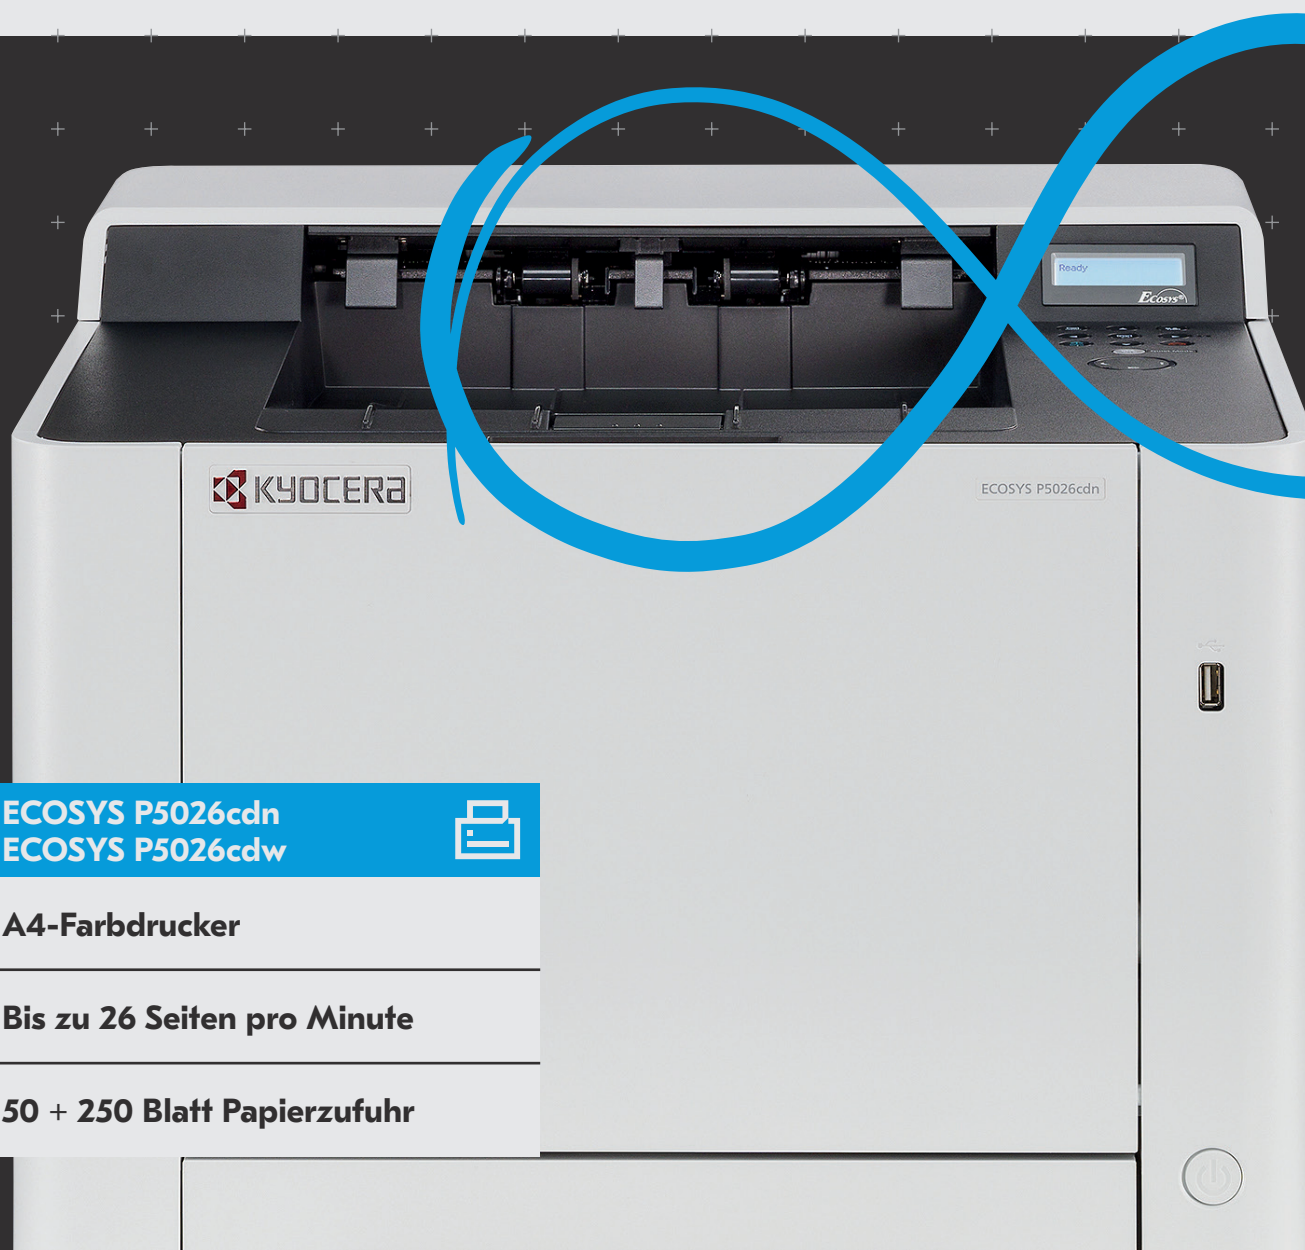

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw



A4-Farbdrucker

Bis zu 26 Seiten pro Minute

50 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser

Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet

Druckgeschwindigkeit: bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 13 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)

Auflösung:

1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)

Druckvolumen: max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 9,5/10,5 Sekunden (SW/Farbe)

Integriertes Kostenstellenmanagement:

bis zu 20 Kostenstellen²

Abmessungen (H × B × T):

ohne Verpackung: 329 mm × 410 mm × 410 mm

mit Verpackung: 460 mm × 592 mm × 567 mm

Gewicht:

ohne Verpackung: ca. 21 kg

mit Verpackung: ca. 28 kg

Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 0,9 W

Bereit: 33 W

Drucken: 375 W

Geräuschemission³ (gem. ISO 7779):

Bereit: < Messgrenze (15 dB(A) L_{pa})

Drucken: 47,6/47,7 dB(A) L_{pa} (SW/Farbe)

Leiser Betrieb: 43,2/43,4 dB(A) L_{pa} (SW/Farbe, reduzierte Druckgeschwindigkeit)

Betriebsumgebung:

Temperatur: 10 – 32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≤ 1.500 lx

Lieferumfang: Drucker, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.200 Seiten), Kurzanleitung, DVD (Treiber, Software und Anwenderhandbuch), Sicherheitshinweise, Stromkabel.

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)

Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: Coretex-A9, 800 MHz

Speicher: 512 MB RAM

Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)⁴, USB-Hot für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)

Druckersprache: PRESCRIBE IIc

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server

2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font,

45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),

N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),

Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-sparmodus, AirPrint, Mopria

Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Encrypted PDF Direct Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung⁵, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z. B. Systemeinstellungen)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5240K: Toner-Kit schwarz für 4.000 Seiten

TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y:

Toner-Kit cyan, magenta, gelb für jeweils 3.000 Seiten

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110:

max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4,

benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)

Unterschrank CB-510-B:

Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker

Kyocera Life Plus: Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mit

Vor-Ort-Service⁶

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-einheiten des Druckers.⁶

MODELLVARIANTEN

ECOSYS P5026cdn/Plus:

ECOSYS P5026cdn inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁵

ECOSYS P5026cdw/Plus:

ECOSYS P5026cdw inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁵

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

² Kartenleser-Kit erforderlich.

³ Surface sound pressure level (Messung in 1 m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

⁴ Nur ECOSYS P5026cdw. WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz-Netzen kompatibel.

⁵ Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

⁶ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

• Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
• Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,1 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
• Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
• Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrucke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
• Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
• Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.