


Gabelhubwagen Typ OSE-Serie

Modell: Gabellänge 800mm

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Pumpkolben
- Hydraulikpumpe mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Verstärkte Deichsel
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

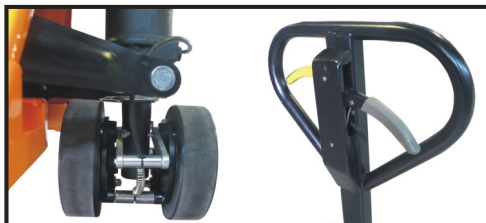

Fahr- und Feststellbremse
Optional erhältlich für Hubwagen der OSE-Serie



Abb. OSE 600



Abb. OSE 950

Technische Daten

Kennzeichen	Artikel-Nr.	200SE01802055
	Ausführung / Typ:	OSE 800
	max. Hubkraft in Kg:	2500
	Lastschwerpunkt in mm:	400
	Radstand in mm:	800
Räder / Fahrwerk	Eigengewicht in Kg:	59
	Bereifungsvarianten: (*1)	PU
	Größe vorn in mm:	180x50
	Größe hinten in mm:	80x90
	Anzahl vo. / hi.	2/2
Abmessungen	Spurweite vorn in mm:	120
	Spurweite hinten in mm:	385
	Gabelhöhe max. in mm:	200
	Gabelhöhe min. in mm:	85
	Hub in mm:	115
	Höhe Deichsel in mm:	1210
	Höhe ohne Deichsel in mm:	425
	Gesamtlänge in mm:	1150
	Länge ohne Gabel in mm:	350
	Gesamtbreite in mm:	540
	Gabelzinkenmaße in mm:	800x155x50
	Gabelabstand außen in mm:	540
Sonstiges	Gabelabstand innen in mm:	230
	Bodenfreiheit in mm:	30
	Lenkeinschlag in °:	210
	Weg pro Hub in mm:	~11
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	11
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	~40
	Farbe Chassis:	RAL 1028
	Farbe Deichsel:	RAL 9005

(*1) Andere Bereifungsvarianten auf Anfrage möglich